
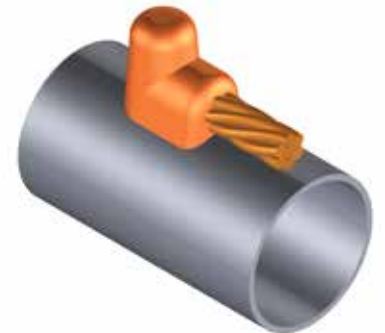



CS32

WIRE SIZE	STEEL SURFACE	REFERENCIA REFERENCE	CARGA CARTRIDGE	TIPO
14/6	Flat (4" & Larger pipe)	SG1TN 100	15	A
	3/4" to 3 1/2" pipe	SG1TN 101	15	
6	Flat (4" & Larger pipe)	SG1TN 102	15	
	3/4" to 3 1/2" pipe	SG1TN 103	15	
4 *	Flat (6" & Larger pipe)	SG1TN 104	15	
	3/4" to 4" pipe	SG1TN 105	15	
4	Flat (6" & Larger pipe)	SG1TN 106	15	
	3/4" to 1 1/2" pipe	SG1TN 107	15	
	2" to 4" pipe	SG1TN 108	15	
2 *	Flat (8" & Larger pipe)	SG1TN 109	25	
	1" to 2" pipe	SG1TN 110	25	
	2 1/2 to 6" pipe	SG1TN 111	25	
2	Flat (8" & larger pipe)	SG1TN 112	32	
	1" to 1 1/2" pipe	SG1TN 113	32	
	2" to 3" pipe	SG1TN 114	32	
	4" to 6" pipe	SG1TN 115	32	
1	Flat (12" & larger pipe)	SG1TN 116	45	
	1 1/2" to 2" pipe	SG1TN 117	45	
	3" to 4" pipe	SG1TN 118	45	
	6" to 10" pipe	SG1TN 119	45	
1/0	Flat (18" & larger pipe)	SG1TN 120	65	
	2 1/2" to 4" pipe	SG1TN 121	65	
	6" to 10" pipe	SG1TN 122	65	
	12" to 16" pipe	SG1TN 123	65	
2/0	Flat (18" & larger pipe)	SG1TN 124	65	
	3" to 4" pipe	SG1TN 125	65	
	6" to 10" pipe	SG1TN 126	65	
	12" to 16" pipe	SG1TN 127	65	

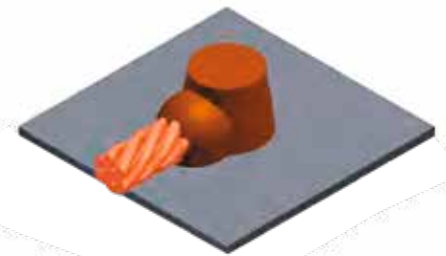

* Conductor sólido - Solid Conductor

ThermOcap® PC

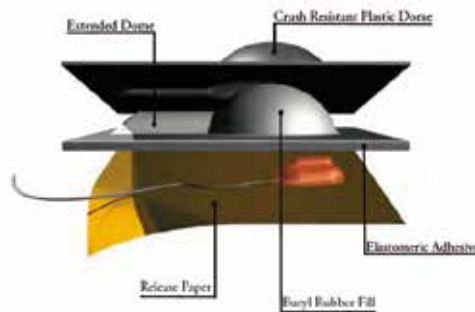

El ThermOcap® PC está diseñado para proteger las conexiones con soldadura extérmica de cable a tubería, no requiere primer y tiene alta adherencia.

Fácil aplicación en campo, simplemente separe la cubierta y pegue sobre la superficie. Las áreas de contacto se deben limpiar previamente.